Guides Pour Angioplastie Périphérique



YOUR DREAMS. WOVEN TOGETHER.

Technologie ASAHI INTECC

Technologie unique combinant les 4 savoir-faire développés par Asahi Intecc et l'assemblage de multiples composants pour augmenter la capacité de torque et la durabilité des guides.

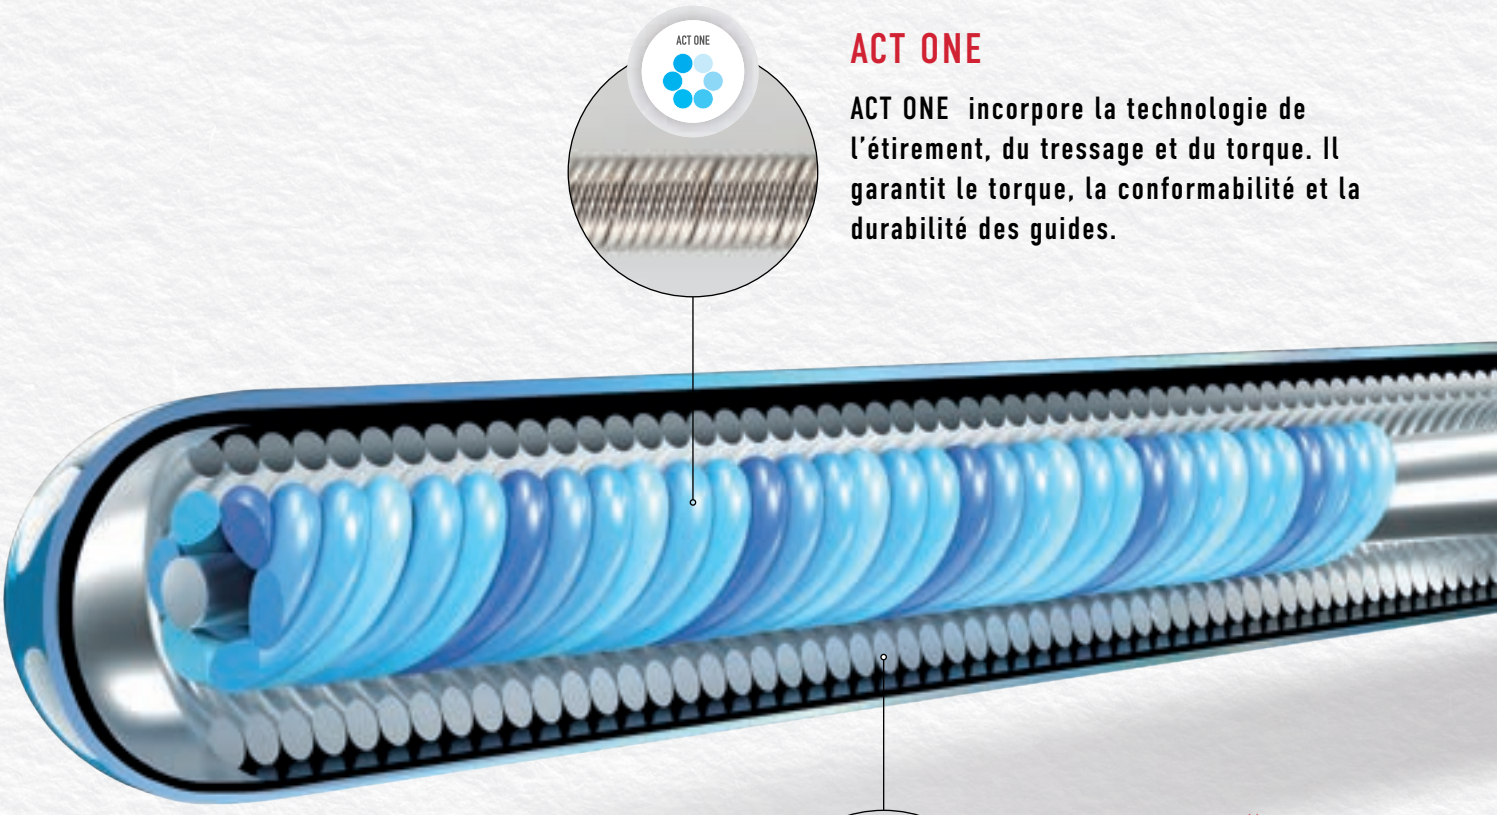

ACT ONE

ACT ONE incorpore la technologie de l'étirement, du tressage et du torque. Il garantit le torque, la conformabilité et la durabilité des guides.

Design du tip

Il existe plusieurs designs du tip pour favoriser l'accès aux branches latérales ou augmenter la capacité de pénétration.



Technologie "Joint-less"

Garantit une bonne transition entre le Platinium et l'acier inoxydable au niveau de la spire externe, tout en maintenant la capacité de torque du guide.

1 TECHNOLOGIE DE L'ETIREMENT

Etirement de l'âme du guide au diamètre et à la flexibilité souhaités

2 TECHNOLOGIE DU TRESSAGE

Les guides Asahi Intecc sont des guides composites formés de l'assemblage de différents composants, permettant des caractéristiques techniques uniques.



3 TECHNOLOGIE DU REVETEMENT

Glisse optimale

4 TECHNOLOGIE DU TORQUE

Torque 1 : 1

Ame en acier inoxydable

- Optimise le support du guide
- Augmente la force de torque

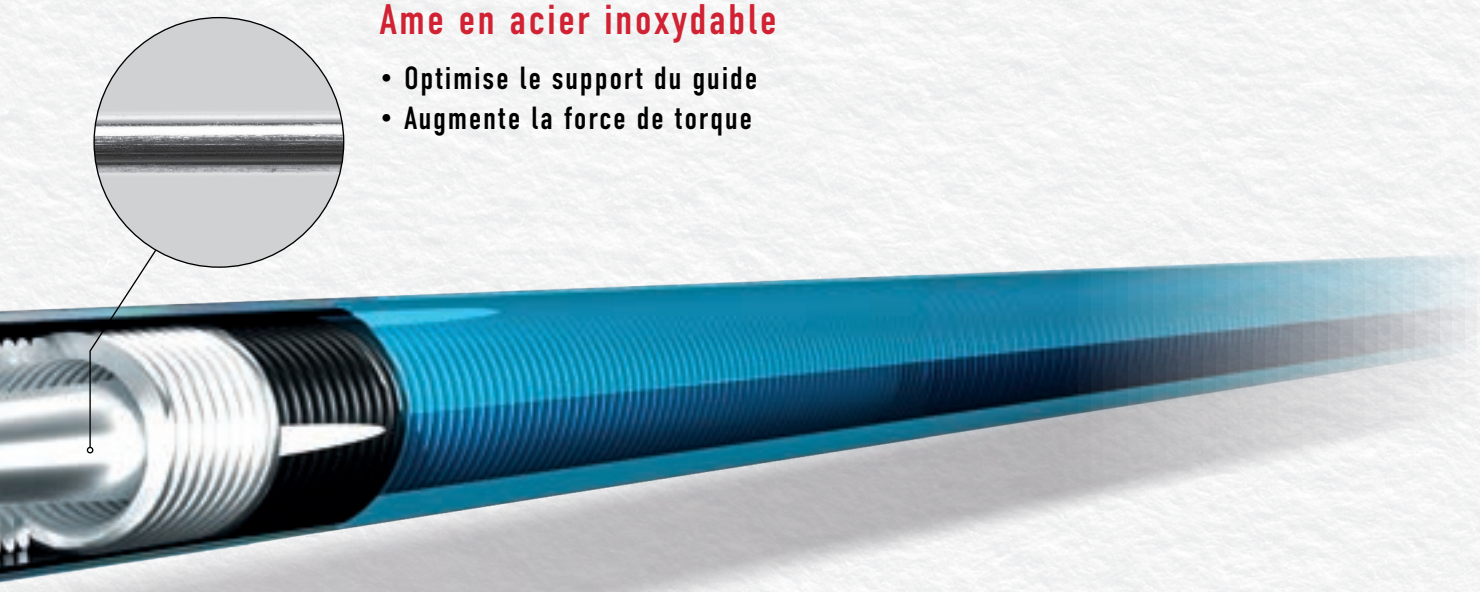

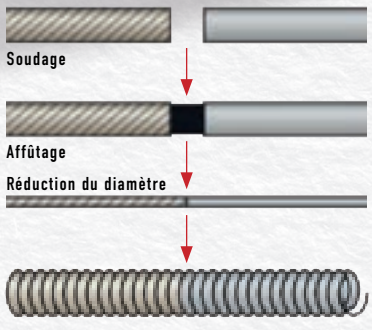

Spire externe (Platinium + Acier inoxydable)

Technologie du revêtement ASAHI

Plusieurs types de revêtements pour tous types de situations.



Guides de première intention 0.018''

ASAHI Gladius 0.018

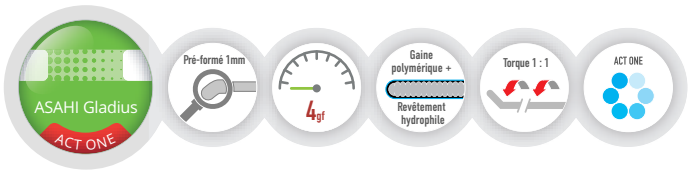



- Contrôle du torque
- Offre un bon équilibre entre support et glisse

Guides pour cas complexes 0.018''

ASAHI Gladius MG18 PV ES

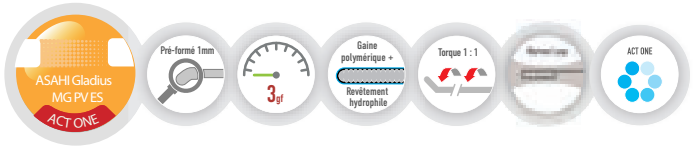



- Maintien d'une boucle contrôlée
- Extra Support

ASAHI Halberd 0.018

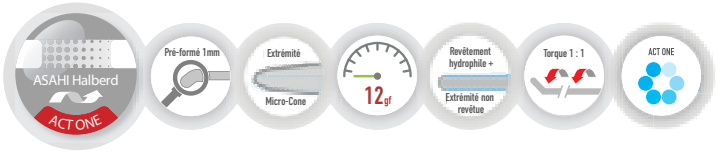



- Contrôle du torque
- Capacité de navigation et de pénétration dans les CTO

Astato 30

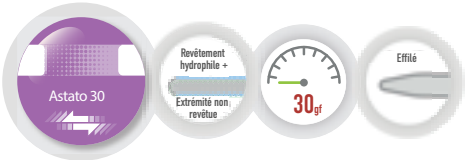

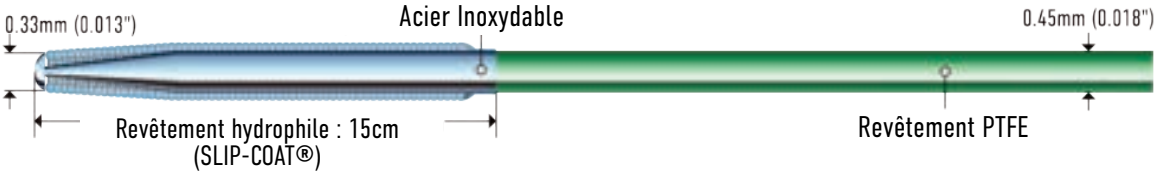

- Technique de pénétration pour occlusions calcifiées

Guides de première intention 0.014''

ASAHI Gladius

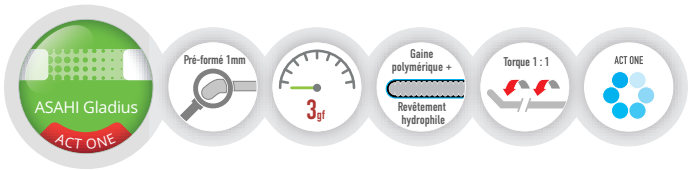

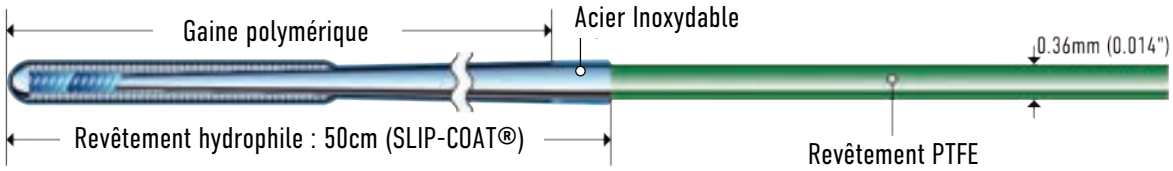

- Contrôle du torque
- Offre un bon équilibre entre support et glisse

Guides pour cas complexes 0.014''

ASAHI Gladius MG 14 PV

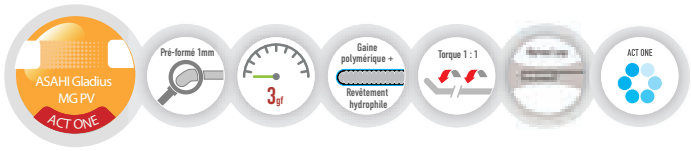

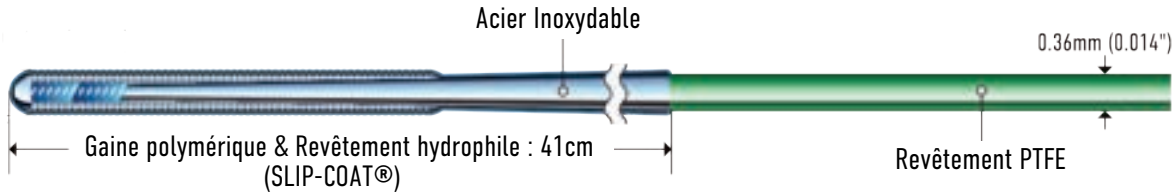

- Maintien d'une boucle contrôlée

ASAHI Gladius MG 14 PV ES

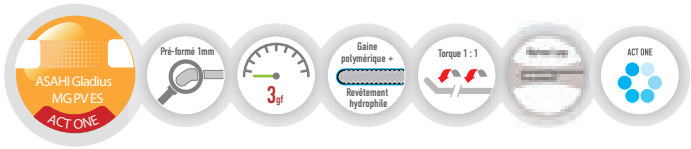



- Maintien d'une boucle contrôlée
- Extra support

ASAHI Halberd 0.014



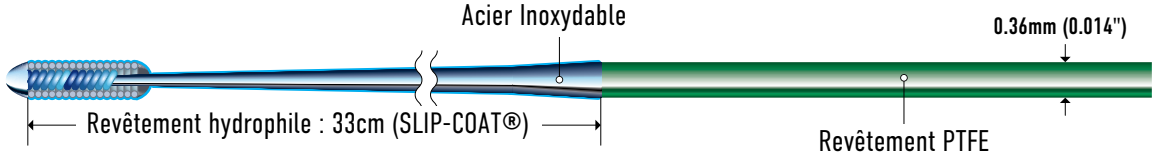

- Contrôle du torque
- Capacité de navigation et de pénétration dans les CTO

Astato XS 20



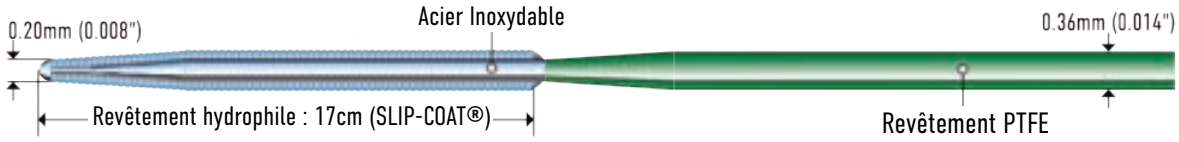

- Technique de pénétration pour occlusions calcifiées

Astato XS 40



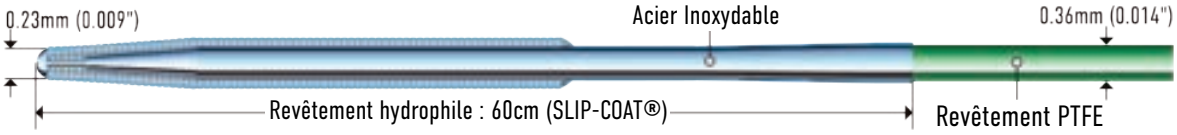

- Technique de pénétration pour occlusions calcifiées

ASAHI INTECC
Guides pour ATP

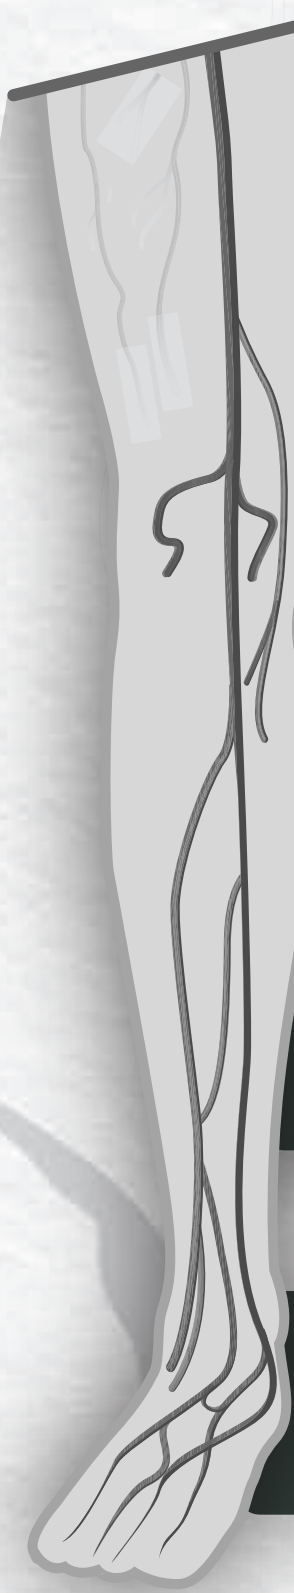

0.45mm (0.018") ATK

	CLIP SUR LE TUBE	CHARGE DU GUIDE
ASAHI Gladius 0.018 Capacité de glisse		4gf
ASAHI Gladius MG 18 PV ES Boucle contrôlée		3gf
ASAHI Halberd 0.018 Navigation contrôlée		12gf
Astato 30 Technique de pénétration		30gf

0.36mm (0.014") BTK

ASAHI Gladius 0.014 Capacité de glisse		3gf
ASAHI Gladius MG 14 PV ES Boucle contrôlée		3gf
ASAHI Halberd 0.014 Navigation contrôlée		12gf
Astato XS 20/40 Technique de pénétration		20gf 40gf

0.36mm (0.014") Accès rétrograde

ASAHI Gladius 0.014 Capacité de glisse		3gf
ASAHI Gladius MG 14 PV Boucle contrôlée		3gf

Revêtements : Revêtement Hydrophile — Gaine Polymérique & Revêtement Hydrophile

"©2024 ASAHI INTECC CO., LTD.
ASAHI Gladius, ASAHI Halberd et Astato sont des guides d'angioplastie. Ils sont destinés à faciliter le positionnement de cathéters de dilatation à ballonnet au cours d'une angioplastie transluminale percutanée (PTA). Ce sont des dispositifs médicaux de Classe IIa, fabriqués par ASAHI INTECC CO.,LTD., et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par DEKRA Certification B.V 0344. Veuillez consulter les fiches techniques pour ce qui concerne les caractéristiques et performances de ces produits. Avant toute utilisation, veuillez-vous référer aux notices d'utilisation, qui décrivent les informations de bon usage, les instructions d'utilisation, les avertissements et complications potentielles associées à l'utilisation de ces dispositifs. ASAHI Gladius, ASAHI Halberd et Astato ne sont pas pris en charge par les organismes d'assurance maladie. Toutes les marques commerciales citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Informations pour les commandes

Produit	Rèfèrence	Diamètre du Guide	Longueur
ASAHI Gladius 14	PPW14R200S	0.36 mm (0.014 inch)	235 cm
	PPW14R300S	0.36 mm (0.014 inch)	300 cm
	PPW14R200P	0.36 mm (0.014 inch)	235 cm
	PPW14R300P	0.36 mm (0.014 inch)	300 cm
ASAHI Gladius 18	PPW18R200S	0.45 mm (0.018 inch)	235 cm
	PPW18R300S	0.45 mm (0.018 inch)	300 cm
	PPW18R200P	0.45 mm (0.018 inch)	235 cm
	PPW18R300P	0.45 mm (0.018 inch)	300 cm
ASAHI Gladius MG 14 PV	PP14R203P	0.36 mm (0.014 inch)	235 cm
	PP14R303P	0.36 mm (0.014 inch)	300 cm
ASAHI Gladius MG 14 PV ES	PP14R204P	0.36 mm (0.014 inch)	235 cm
	PP14R304P	0.36 mm (0.014 inch)	300 cm
ASAHI Gladius MG 18 PV ES	PP18R204P	0.46 mm (0.018 inch)	235 cm
	PP18R304P	0.46 mm (0.018 inch)	300 cm

Informations pour les commandes

Produit	Rèfèrence	Diamètre du Guide	Longueur
ASAHI Halberd 14	PHW14R201P	0.36 mm (0.014 inch)	235 cm
	PHW14R301P	0.36 mm (0.014 inch)	300 cm
ASAHI Halberd 18	PHW18R201P	0.45 mm (0.018 inch)	235 cm
	PHW18R301P	0.45 mm (0.018 inch)	300 cm
ASAHI Gaia PV	PHW18R202P	0.45 mm (0.018 inch)	235 cm
	PHW18R302P	0.45 mm (0.018 inch)	300 cm
Astato 30	PAGH18M071	0.45 mm (0.018 inch)	180 cm
	PAGH18M371	0.45 mm (0.018 inch)	300 cm
Astato XS 20	PAGH143092	0.36 mm (0.014 inch)	180 cm
	PAGH143392	0.36 mm (0.014 inch)	300 cm
Astato XS 40	PAGHW143094	0.36 mm (0.014 inch)	200 cm
	PAGHW143394	0.36 mm (0.014 inch)	300 cm

Les codes de catalogue se terminant par un S ont une forme droite, et ceux avec un P sont pré-formés.

Fabricant :

ASAHI INTECC

ASAHI INTECC CO.,LTD.

3-100 Akatsuki-cho, Seto, Aichi 489-0071 Japan
Contact phone number: +81-561-86-9101
www.asahi-intecc.com

Distribué en France par :

ASAHI INTECC EUROPE B.V.

ASAHI INTECC Europe B.V. France office

26-28 rue Danielle Casanova
75002 Paris, France
Tél. : +33 (1) 86 22 01 10
Fax : +33 (0)1 86 22 01 19
Site web : www.asahi-intecc.eu

K23230_B_LC_4.0

© 2024 ASAHI INTECC CO., LTD.
"ASAHI", "Astato", "ASAHI Gladius" and "ACT ONE" are trademarks of ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan and other countries.
Some materials /graphics were provided by Vascular Perspectives – www.vascularperspectives.com
Coated with SLIP COAT coating